



FK-8950

Brandwerende test: DIN 4102 B1



AFWERKING U-VORM



Beste absorptie



AFWERKING L-VORM



Beste absorptie



GEEN AFWERKING




Uitstekende absorptie

GELUIDSDEMPEND MATERIAAL

BASOTECT®

Verminder lawaai op kantoor en zorg voor een comfortabele werkomgeving met geluidsabsorberend materiaal: Basotect®

ABSORPTIEWAARDEN

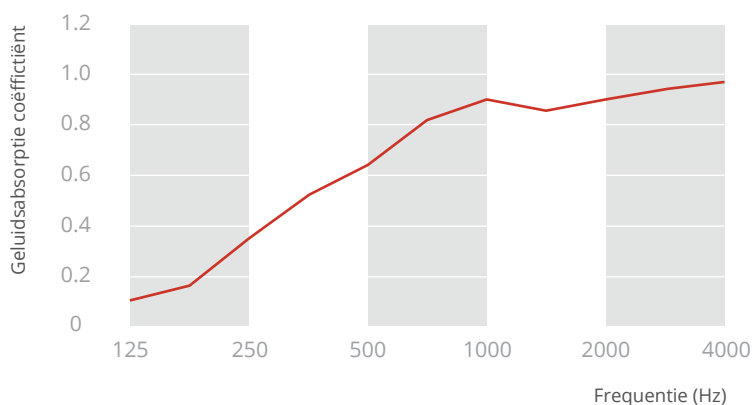

SPECIFICATIES

Dikte	45mm
Dichtheid	8-11kilo/m³
Treksterkte	>120kPa
Breekpunt	>10%
Druksterkte 40%	6-20kPa
Warmtegeleiding 10°C	0,035W/mK
Absorptie	Geluidsabsorptie coëfficiënt = >90% / D=45mm / f=2000Hz
Maximale temperatuur	150°
Elektrische weerstand	1x10 ¹¹ Ohm.cm / <0,5x10 ¹² Ohm / >1x10 ⁹ Ohm

CHEMISCHE WEERSTAND

Dankzij de structuur van Basotect® is het bestand tegen organische oplosmiddelen.

VUURBESTENDING

Het product voldoet aan de belangrijke internationale brandveiligheidsnormen die zijn gesteld.

ECO VRIENDELIJK

Het product verontreinigt het water niet en is voorzien van het OEKO-TEX Standaard 100 certificaat.